

PUITPINNAD SISETÖÖDEL

DECOR BEITZ

VESIALUSELINE PUIDUPEITS

- Kasutatakse puitpindadele tooni andmiseks
- Imendub hästi puitu
- Erinevalt värvist jätab näha puidu loodusliku struktuuri
- Kuivab kiiresti
- Toonitav laias värvigammas
- Värvitoon jääb sügav ja külluslik



DECOR BEITZ

KASUTUSKOHAD

- Seinte ja lagede puitvooderdise, uste, põrandate, liistude, mööblielementide ja teiste puitpindade töötlemiseks siseruumides*
- Uued töötlemata või vanast kattest puhastatud puitpinnad siseruumides

* Pindade kulumiskindluse tõstmiseks tuleb peitsitud pinnad katta vaha või puidulakiga (Kabinet, Mööblilakk).

* Kindlasti tuleb lakkida või vahatada üle peitsitud põrandad ja trepid (Parketilakk, MarineLakk).



DECOR BEITZ

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: värvitu. Kasutada ainult toonituna!
- Kulu: 8-16m²/L
- Tolmukuiv: 0.5h*
- Kuiv: 6h*
- Pakendid: 0.9L, 2.7L
- Töövahendid: käsn, pintsel, õhuvaba pihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne peits ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale kasutamist
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaaeg pikeneb.



MÖÖBLILAKK 15/40

VESILAHUSTUV LAKK PUITMÖÖBLILE

- Kerge pinnale kanda
- Tasandub hästi, ei moodusta vertikaalpinnal niresid
- Moodustab poolmati (15)/poolläikiva (40) kattekihi, mis säilitab ja rõhutab puitpinna loomulikku ilu
- Praktiliselt lõhnatu
- Sobib lastemööbli ja mänguasjade lakkimiseks (vastavalt EN 71-3)
- Kiiresti kuivav
- Vastupidav mehaanilisele koormusele ja kriimustustele.
- Lakitud pind on vastupidav veele, mustusele ja enamusele kodukeemiale
- Toonitav



MÖÖBLILAKK 15/40

KASUTUSKOHAD

- Puidust mööbel (nt: lauad, toolid, riiulid, kummutid jm.) ja teised puitpinnad (nt: voodrilauad, seina- ja laepaneelid, ukсед, aknaraamid, mänguasjad, liistud, vineerist ja naturaalspoonist detailid jm.)
- Sobib eelnevalt peitsitud või värvitud pindade kaitselakkimiseks
- Sisetöödeks
- Ei sobi põrandate ja saunaruumide lakkimiseks



MÖÖBLILAKK 15/40

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge, kuivanuna läbipaistev
- Läikeaste: poolmatt/poolläikiv vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 8-10m²/L
- Tolmukuiv: 0.5h*
- Kuiv: 2-3h*
- Pakendid: 0.45L, 0.9L
- Töövahendid: pintsel, lakirull
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne lakk ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale kasutamist
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3 nädala pärast.




MÖÖBLIVÄRV



VESIALUSELINE POOLMATT MÖÖBLIVÄRV

- Mugav kasutamisel
- Hea kattevõimega
- Kiiresti kuivav
- Peaaegu lõhnata
- Kulumiskindel — talub hästi mehaanilisi ja ekspluatatsioonikoormusi (kriimustamist, määrdumist)
- Hästi pestav (1.klass vastavalt EN 13300)
- Sobib lastemööbli ja mänguasjade värvimiseks (vastavalt EN 71-3)
- Talub puhastamist olmekeemiaga
- Vastupidav ultraviolettkiirgusele (ei kolletu aja jooksul)
- Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele. Eritab ruumi siseõhku võimalikult vähe kahjulikke ühendeid
- Toonitav

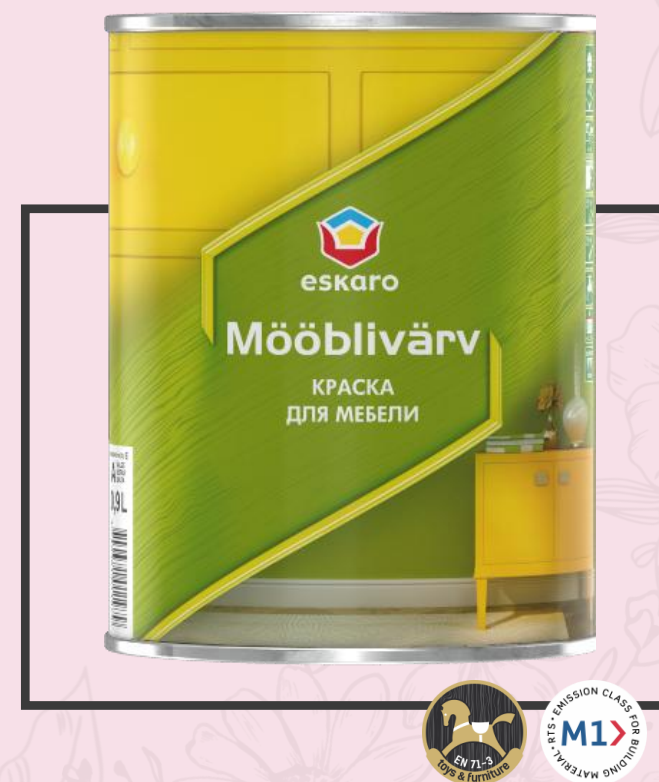


MÖÖBLIVÄRV



KASUTUSKOHAD

- Kasutatakse puitmööbli (kapid, lauad, toolid, riiulid jne) ja muude puitpindade (käsipuud, põrandaliistud, mänguasjad jne)
- Samuti vineeri ning puitlaast- ja puitkiudplaatide esmaseks ja remontvärvimiseks
- Võib kasutada varem alküüd- või katalüütvärviga kaetud pindade ülevärvimiseks
- Ei sobi varem nitrotselluloosvärvi või -lakiga töödeldud pindade värvimiseks
- Mitte kasutada põrandate või välistingimustes olevate pindade värvimiseks

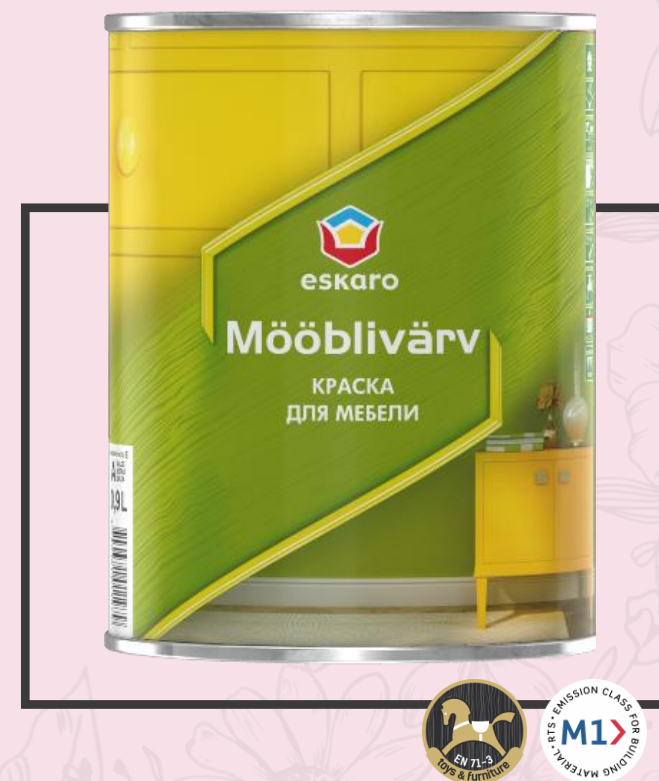

MÖÖBLIVÄRV




TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: poolmatt vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 5-10m²/L*
- Tolmukuiv: 1h**
- Kuiv: 6h**
- Pakendid: 0.45L, 0.9L, 2.7L
- Töövahendid: pintsel, veluurrull, õhuvaba pihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale kasutamist
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* 8–10 m²/L— siledad pinnad, 5–8 m²/L— krobelsed pinnad (nt: puitkiudplaadid).

** Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3 nädala pärast.

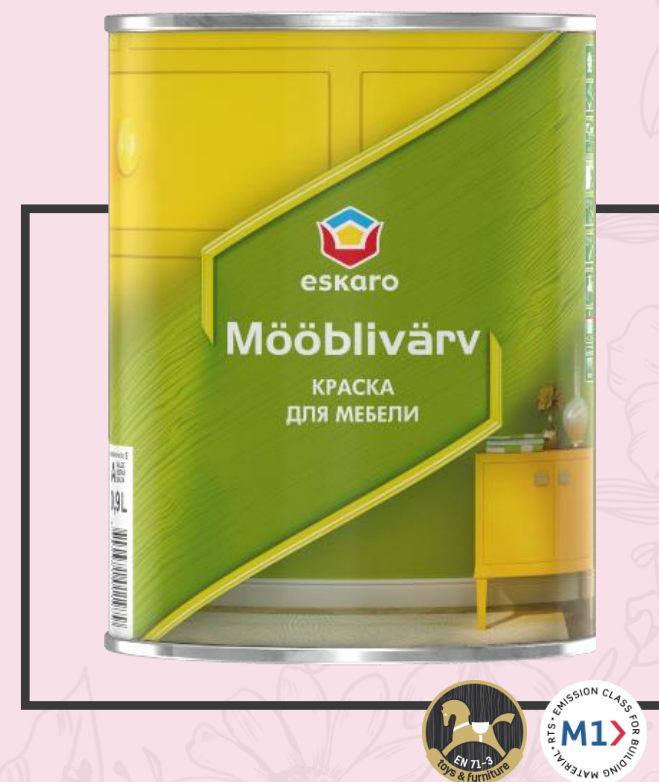

UNIVERSE

VESIALUSELINE EMAILVÄRV PUIDULE JA METALLILE

- Siidmatt
- Tänu spetsiaalsele mitmefaasilisele akrüülsideainele on värvil suurepärane nakkuvus ja lühike kuivamisaeg
- Peeaegu lõhnatu
- Sobib lastemööbli ja mänguasjade värvimiseks (vastavalt EN 71-3)
- Kuivanud pind on kulumis-, vee- ja ilmastikukindel
- Ei kolletu ajapikku
- Vastupidav temperatuurile kuni 80°C
- Värvitud pind talub pärast kuivamist korduvat märgpuhastust
- Väga hea kattevõimega
- Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele. Eritab ruumi siseõhku võimalikult vähe kahjulikke ühendeid
- Valmistoonid: antratsiit, roheline, tumepruun, helehall, must, tiserivalge



UNIVERSE

KASUTUSKOHAD

- Sobib uutele ja varem värvitud (alküüd- ja õlivärvidega) või lakitud puidule, puitkiudplaadile, puitlaastplaadile, krunditud metallpindadele
- Aiamööbel ja -konstruktsioonid, puitfassaadide detailid, aiad, lillerestid, ukсед, aknaraamid, mööblielemendid, mänguasjad, põrandaliistud jne.
- Ei soovitata eelnevalt pulbervärviga värvitud pindadele, samuti alumiinium ja kruntimata tsingitud pindadele
- Ei sobi horisontaalsetele välispindadele ja põrandate värvimiseks



UNIVERSE

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Valmistoonid: antratsiit, roheline, tumepruun, helehall, must, tiserivalge
- Läikeaste: siidmatt
- Kulu: 7-10m²/L
- Tolmukuiv: 0.5-1h*
- Kuiv: 6h*
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 9L
- Töövahendid: pintsel, rull, pihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale kasutamist
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3 nädala pärast.

