

DEKORATIIVSED PUIDUKATTEVAHENDID

BALANCE

KLASSIKALINE LAHUSTIPÕHINE PUIDUKATTEVAHEND

- Imbub hästi puitu
- Moodustab pinnale poolläbipaistva dekoratiivse katte, mis toob esile puidu struktuuri
- Ilmastikukindel
- Talub niiskuse ja temperatuuri muutusi nii sise- kui välistingimustes
- Sisaldab vähearomaatset lakibensiini
- Välistingimustes puitpinnad eelnevalt immutada
- Värvitut vahendit kasutada ainult toonimisalusena
- Valmistoonid: mahagon, palisander, tiik ja pähkel



BALANCE

KASUTUSKOHAD

- Sobib puitfassaadide töötlemiseks, mis ei ole kontaktis maapinnaga, pinna- või mereveega
- Sobib puitkonstruktsioonide (seinte, piirete, väravate, aedade, akende, uste jm.), dekoratiivseks töötlemiseks
- Välistöödeks
- Puitpinnad eelnevalt kruntida süvaimmutuskrundiga Biostop
- Värvitu Balance on ettenähtud kasutamiseks ainult toonituna



BALANCE

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: värvitu
- Valmistoonid: mahagon, palisander, tiik, pähkel
- Kulu: 5-14m²/L*
- Kuivamisaeg: 12-24h**
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 9L
- Töövahendid: pintsel
- Töövahendite puhastamine: lakibensiin White Spirit, Männitärpentin
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis
- Külmaskindlus: jah

* 10-14m²/L (hööveldatud laud), 5-9m²/L (saetud laud) ühele kihile. Kulu sõltub töödeldava pinna poorsusest.


** Temperatuuril +20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50% olenevalt ilmastikutingimustest, puidust, kihipaksusest.



WOOD LASUR AQUA

LASUURNE VESIALUSELINE PUIDUKATTEVAHEND


- Sise- ja välistöödeks
- Rõhutab puidu looduslikku struktuuri
- Vahasisaldus muudab töödeldud pinna sametiseks
- Ei pragune ega kooru
- Ennetab hallituse ja vetikate levikut töödeldud pinnal
- Kaitseb puitpinda UV-kiirguse ja kahjulike ilmastikumõjude eest
- Unikaalne "Core-Shell" akrüüldispersioon tagab suurepärase nakkevõime aluspinnaga ja kiire kuivamisaja
- Ei kolletu
- Järgides soovitusi pinna ettevalmistuse ja töötlemisnõuete osas, säilivad Wood Lasuriga töödeldud pinna dekoratiivsed ja kaitsvad omadused vähemalt 8 aastat
- Värvitu Wood Lasur Aqua on toonitav
- Valmistoonid: mahagon, pähkel, palisander, valge

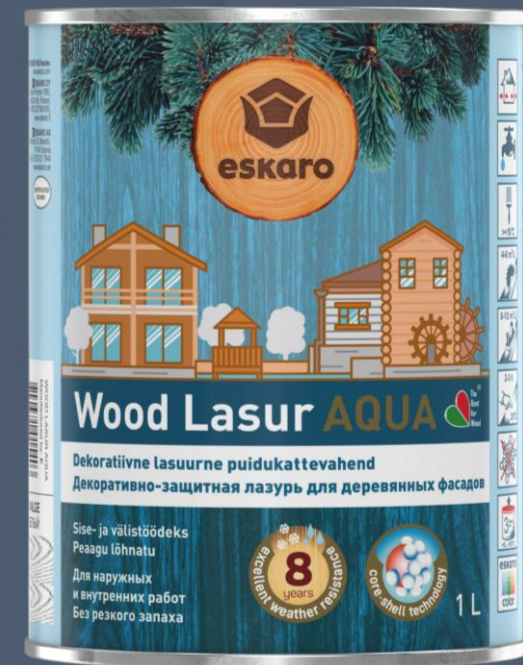

WOOD LASUR AQUA

KASUTUSKOHAD

- Sise- ja välistöödeks
- Puidust fassaadid, voodrilauad, aiad, karniisid, piirded, aiamööbel, vineer, spoon, puitlaastplaat, freespalk jt. puitpinnad, mis ei ole kontaktis maapinnaga, pinna- või mereveega
- Uued töötlemata või vanast kattest puhastatud puitpinnad
- Sobib nii saetud, kui hõõveldatud pindadele
- Välistingimustes puitpinnad eelnevalt kruntida süvaimmutusvahendiga Biostop Aqua
- Värvitu Wood Lasur Aqua on ette nähtud kasutamiseks toonituna, ei sobi välistöödeks värvituna
- Sobib kasutamiseks esimese kihina, et anda puitpinnale toon (trepp, põrand jm), kuid kindlasti on nõutav pinna ülelakkimine kulumiskindla lakiga
- Ei sobi horisontaalpindade töötlemiseks välistöödel ega eelnevalt õlitatud või värnitsaga immutatud pindade, ning kõva puidu katmiseks
- Mitte kasutada biokahjutustega pindadel

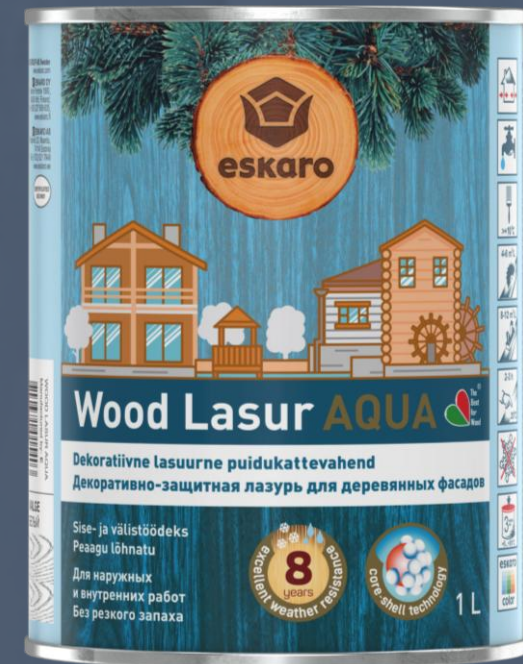


WOOD LASUR AQUA

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: värvitu
- Valmistoonid: mahagon, pähkel, palisander, valge
- Kulu: 4-14m²/L*
- Puutekuiv: 2-3h**
- Teise kihi pealekandmine: 3-5h**
- Pakendid: 1L, 2.5L, 5L
- Töövahendid: pintsel
- Töövahendite puhastamine: puhastada vee ja seebiga
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* 4-6m²/L (saetud laud), 8-12m²/L (hööveldatud laud), ühele kihile. Kulu sõltub pinna poorsusest.

** Temperatuuril +20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50% olenevalt ilmastikutingimustest, puidust, kihipaksusest.

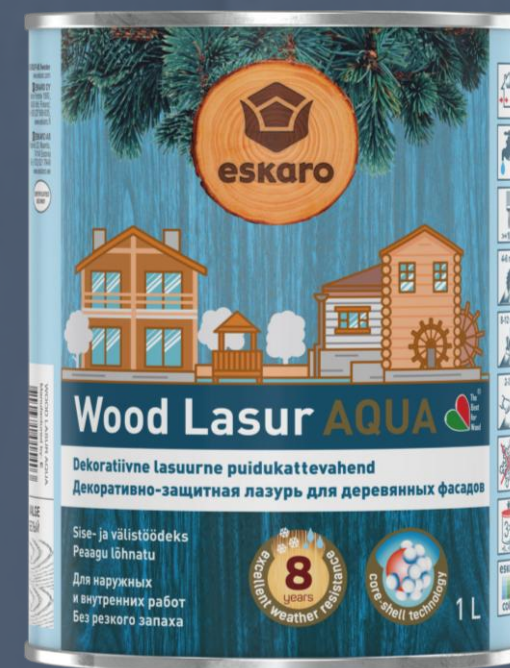

AIAMÖÖBLIÕLI

VEEPÕHINE AIAMÖÖBLIÕLI

- Veepõhine õlide segu puidust aiamööbli jt. puitpindade dekoratiivseks viimistlemiseks ja kaitsmiseks välistingimustes
- Kaitseb puitu otsese päikesevalguse, sademete, vihma ja lume mõju eest
- Imbib sügavale, tekitades vetthülgava kihi puidu poorides ja kapillaarides
- Sisaldab UV-filtrit
- Töödeldud pind on dekoratiivne, mustust hülgav ja vastupidav lõhenemisele
- Toonitav ja valmistoon: pruun
- Ei sobi värvitud pindade töötlemiseks



AIAMÖÖBLIÕLI

KASUTUSKOHAD

- Uued või varem õlitatud puidust aiatoolid, -lauad, -pingid, lillerestid, lehtlad jne
- Sobib eelnevalt puidukaitsekrundiga töödeldud okas-, leht- või eksootilise puidu õlitamiseks
- Ennetamaks puidu pleekimist on soovitav kasutada toonitud õli või eeltoonitud Aiamööbliõli
- Mitte kasutada lakitud või värvitud ega seenkahjustustega pindadel



AIAMÖÖBLIÕLI



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: värvitu
- Valmistoon: pruun
- Kulu: 8-13m²/L
- Kuivamisaeg: 16-24h*
- Pakendid: 0.9L
- Töövahendid: pintsel, käsn, lapp
- Töövahendite puhastamine: puhastada vee ja seebiga
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Temperatuuril +20°C ja suhtelisel õhuniiskusels 50% olenevalt ilmastikutingimustest, puidust, kihipaksusest.

