



PÕRANDATE VIIMISTLEMINE

FLOOR AQUA



VESIALUSELINE PÕRANDAVÄRV

- Läikiv
- Sisetöödeks
- Tasandub pinnal hästi moodustades ühtlaselt läikiva pinnakatte
- Suurepärase kattevõimega
- Kiiresti kuivav
- Peaaegu lõhnatu
- Kulumiskindel
- Täielikult kuivanud pind talub hästi pesemist ja puhastamist olmekeemiaga
- Toonitav heledates ja tumedates toonides



FLOOR AQUA



KASUTUSKOHAD

- Keskmise koormusega põrandate värvimiseks kuivades ja niisketes elu-, olme- ja ühiskondlikes ruumides
- Uute ja varem värvitud (alküüd-, akrüül-, või epoksüüdvärvidega) või lakitud betoon-, puit- ja puitkiudplaat põrandate ning treppide värvimiseks
- Sisetöödeks
- Ei sobi suure koormusega tööstusruumide, garaažide ja autopesulate põrandate värvimiseks



FLOOR AQUA



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Lâikeaste: lâikiv vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 6-11m²/L*
- Ülevärvitav: 5-7h**
- Kuiv: 12h**
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 4.5L, 9L
- Töövahendid: lakipintsel, lakirull
- Töövahendite puhastamine: töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga kohe peale töö lõpetamist
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* 6-8 m²/L— betoonpinnad, 8-11 m²/L— puitpinnad.

** Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama täieliku kuivamiseni. Põrand talub kergelt koormust 24 tunni möödudes ning maksimaalne vastupidavus saavutatakse 1–2 nädalaga, sellel perioodil mitte panna vaipkatteid põrandale. Ärge teostage märgpuhastust enne 4 nädala möödumist.




DECOR BEITZ



VESIALUSELINE PUIDUPEITS

- Kasutatakse puitpindadele tooni andmiseks
- Imendub hästi puitu
- Erinevalt värvist jätab näha puidu loodusliku struktuuri
- Kuivab kiiresti
- Toonitav laias värvigammas
- Värvitoon jääb sügav ja külluslik

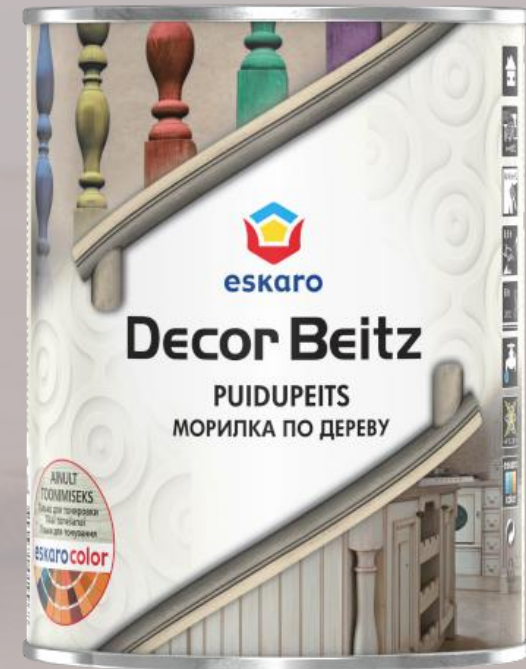

DECOR BEITZ




KASUTUSKOHAD

- Seinte ja lagede puitvooderdise, uste, põrandate, liistude, mööblielementide ja teiste puitpindade töötlemiseks siseruumides*
- Uued töötlemata või vanast kattest puhastatud puitpinnad siseruumides

* Pindade kulumiskindluse tõstmiseks tuleb peitsitud pinnad katta vaha või puidulakiga (Kabinet, Mööblilakk).

* Kindlasti tuleb lakkida või vahatada üle peitsitud põrandad ja trepid (Parketilakk, MarineLakk).

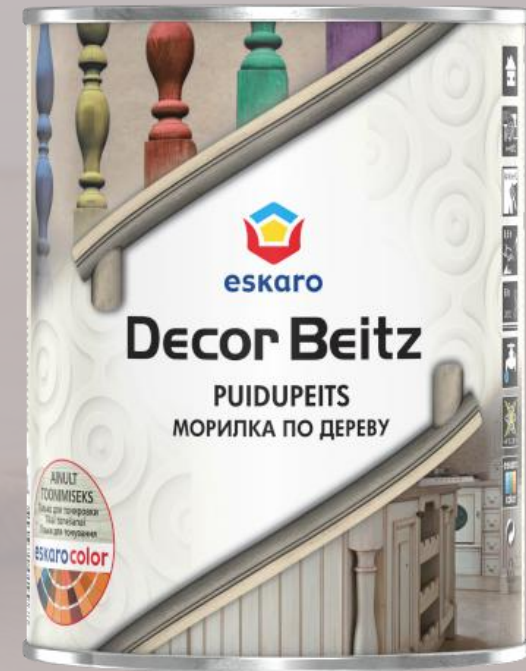


DECOR BEITZ



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: värvitu. Kasutada ainult toonituna!
- Kulu: 8-16m²/L
- Tolmukuiv: 0.5h*
- Kuiv: 6h*
- Pakendid: 0.9L, 2.7L
- Töövahendid: käsn, pintsel, õhuvaba pihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne peits ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale kasutamist
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

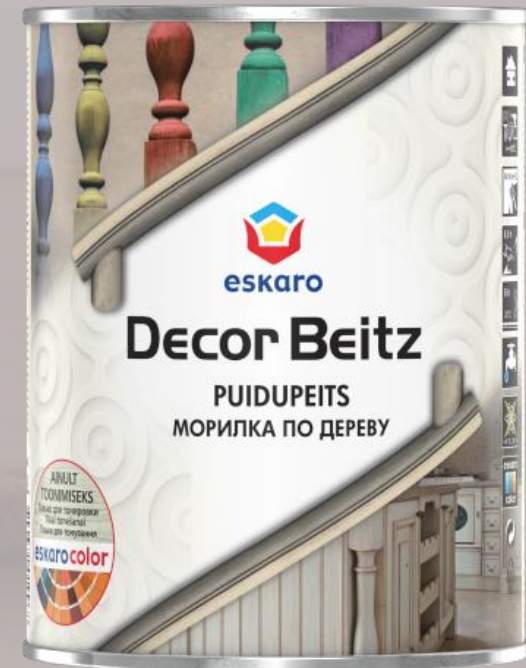

PARKETILAKK WE



VESIALUSELINE LAKK PUITPÕRANDATELE

- Kulumiskindel
- Kergesti pinnale kantav ning hästi tasanduv
- Moodustab poolmati kattekihi, mis säilitab ja rõhutab puitpinna loomulikku ilu
- Kuivab kiiresti
- Lakitud pind on vastupidav pesemisele ja puhastusvahenditega puhastamisele
- Vastupidav vee ja kodukeemia toimele
- Kaitseb pinda mustuse ja kriimustuste eest
- Ei kolletu
- Peaagu lõhnatu



PARKETILAKK WE



KASUTUSKOHAD

- Elu-, olme- ja ühiskondlike ruumide puitpõrandate lakkimiseks
- Uued või varem lakitud puitpõrandad: laudpõrandad, mosaiik-, kilp- ja liistparkettpõrandad
- Lakki võib kasutada põrandaküttega parkettpõrandate viimistlemiseks ja „ujuvate“ vibreerivate põrandate lakkimiseks
- Lakk ei sobi spordisaalide põrandatele



PARKETILAKK WE



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: värvitu
- Läikeaste: poolmatt vastavalt EN 13300
- Kulu: 8-14m²/L
- Tolmukuiv: 0.5-2h*
- Kuivamisaeg: 12h*
- Pakendid: 1L, 3L, 5L
- Töövahendid: pintsel, lakirull, lakilabidas
- Töövahendite puhastamine: pesta puhtaks vee ja seebiga kohe peale lakkimist
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis**
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel



* Temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Ööpäeva möödudes võib pinnale asetada kergemaid esemeid, löplik tugevus saabub 1-2 nädalaga. Selle ajani lakitud pindu mitte pesta ega neile asetada vaipkatteid.

** Lubatud lahjendamine veega 10-15%.

PARKETILAKK WE EXTRA



VESIALUSELINE LAKK PUITPÕRANDATELE

- Kergesti pinnale kantav ning hästi tasanduv
- Moodustab poolmati kattekihi, mis säilitab ja rõhutab puitpinna loomulikku ilu ning toob esile puidu loomuliku värvi
- Kuivab kiiresti
- Lakitud pind on vastupidav pesemisele ja puhastusvahenditega puhastamisele
(Kulumiskindluse kõrgeim klass C vastavalt Austria Ö-Norm C2354)
- Kaitseb pinda mustuse ja kriimustuste eest
- Sobib suur käidavusega põrandate lakkimiseks
- Ei kolletu
- Peaagu lõhnatu



PARKETILAKK WE EXTRA



KASUTUSKOHAD

- Elu-, olme- ja ühiskondlike ruumide põrandate lakkimiseks. Sobib suure koormusega põrandatele (bürood, koolid, muuseumid, restoranid jt.)
- Sobib spordisaalide põrandatele (spordisaalides kasutamisel on nõutav viimasel kihil spetsiaalne poleeriv vahend, mis tagab vajaliku libisemisvastase koefitsendi DIN 18302 järgi)
- Uued või varem lakitud puitpõrandad: laudpõrandad, mosaiik-, kilp- ja liistparkettpõrandad
- Lakki võib kasutada põrandaküttega parkettpõrandate viimistlemiseks ja „ujuvate“ vibreerivate põrandate lakkimiseks



PARKETILAKK WE EXTRA



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: värvitu
- Läikeaste: poolmatt vastavalt EN 13300
- Kulu: 8-14m²/L
- Tolmukuiv: 0.5-2h*
- Kuivamisaeg: 12h*
- Pakendid: 1L, 3L, 5L
- Töövahendid: pintsel, lakirull, lakilabidas
- Töövahendite puhastamine: pesta puhtaks vee ja seebiga kohe peale lakkimist
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis**
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel



* Temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Ööpäeva möödudes võib pinnale asetada kergemaid esemeid, löplik tugevus saabub 1-2 nädalaga. Selle ajani lakitud pindu mitte pesta ega neile asetada vaipkatteid.

** Lubatud lahjendamine veega 10-15%.